

Производитель светотехники

ООО «i-WATT»



КАТАЛОГ 2026





ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44

i-14111 18Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	600х62х25
Модель	18Вт

i-14115 95Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	114000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х95х25
Модель	75Вт

i-14112 36Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х62х25
Модель	36Вт

i-14124 125Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	15000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х105х25
Модель	125Вт

NEW

i-14113 54Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	6480 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х62х25
Модель	54Вт

i-14125 160Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	19000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х125х25
Модель	160Вт

NEW

i-14114 75Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	9000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х75х25
Модель	75Вт





ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44

i-14116 18T

Напряжение	175-265В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	600х62х25мм
Модель	18Вт

i-14117 36Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х62х25мм
Модель	36Вт

i-14118 54Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	6480 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х62х25мм
Модель	54Вт



i-14119 75Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	9000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х75х25мм
Модель	75Вт

i-14120 95Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	11400 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхШхВ	1200х95х25мм
Модель	95Вт



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

i-14104 18Вт

Напряжение	175-265В
Сетевой поток	2160 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цвет свечения	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат
Размер ДхВхШ	605 x 79 x 40mm
Модель	18Вт

i-14105 36Вт

Напряжение	175-265В
Сетевой поток	4320 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цвет свечения	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат
Размер ДхВхШ	1165 x 79 x 40mm
Модель	36Вт

i-14106 45Вт

Напряжение	175-265В
Сетевой поток	5400 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цвет свечения	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат
Размер ДхВхШ	1465 x 79 x 40mm
Модель	45Вт



i-14107 72Вт

Напряжение	175-265В
Сетевой поток	8640 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цвет свечения	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат
Размер ДхВхШ	1142 x 118 x 56mm
Модель	72Вт

i-14108 90Вт

Напряжение	175-265В
Сетевой поток	10800 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цвет свечения	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат
Размер ДхВхШ	1442 x 118 x 56mm
Модель	90Вт

Линейные светильники абсолютно универсальны и успешно применяются для освещения как производственных помещений, так и пространств бытового сектора. Хорошая защита от влаги и пыли (IP65) позволяет эффективно использовать данные осветительные приборы в помещениях с повышенной влажностью и высоким содержанием в воздухе мелких частиц.





i-12112 150Вт

Напряжение
Сетевой поток
Класс защиты
Рабочая температура
Цвет свечения
Цвет корпуса
Материал корпуса
Размер
Модель


175-265В
18000 Lm
IP 65
от -40С до +50С
Холодный, белый, 6400К
Чёрный
Алюминий
190x150x23мм
150Вт



i-12107 50Вт

Напряжение
Сетевой поток
Класс защиты
Рабочая температура
Цвет свечения
Цвет корпуса
Материал корпуса
Размер
Модель

175-265В
6000 Lm
IP 65
от -40С до +50С
Холодный, белый, 6400К
Чёрный
Алюминий
95x85x20,5мм
50Вт



i-12113 70Вт

Напряжение
Сетевой поток
Класс защиты
Рабочая температура
Цвет свечения
Цвет корпуса
Материал корпуса
Размер
Модель

175-265В
8400 Lm
IP 65
от -40С до +50С
Холодный, белый, 6400К
Чёрный
Алюминий
120x98x24мм
70Вт


NEW



i-12108 100Вт

Напряжение
Сетевой поток
Класс защиты
Рабочая температура
Цвет свечения
Цвет корпуса
Материал корпуса
Размер
Модель


175-265В
12000 Lm
IP 65
от -40С до +50С
Холодный, белый, 6400К
Чёрный
Алюминий
160x120x21,5мм
100Вт



i-12109 200Вт


Напряжение
Сетевой поток
Класс защиты
Рабочая температура
Цвет свечения
Цвет корпуса
Материал корпуса
Размер
Модель

175-265В
24000 Lm
IP 65
от -40С до +50С
Холодный, белый, 6400К
Чёрный
Алюминий
230x170x25мм
200Вт




LED ПРОЖЕКТОРЫ IP65

LED НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44

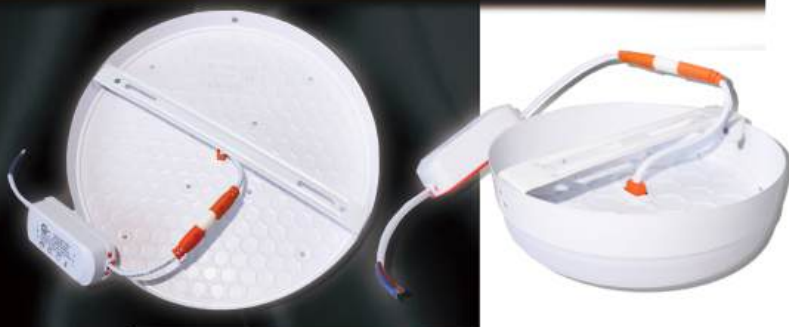


i-16101 18Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	18Вт




i-16105 18Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	18Вт

i-16102 24Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2880 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	24Вт

i-16106 24Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2880 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	24Вт

i-16103 36Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	36Вт

i-16107 36Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	36Вт

i-16104 48Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	5760 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	48Вт

i-16108 48Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	5760 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	48Вт



LED НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44




i-16109 18Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	18Вт




i-16115 18Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2160 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	18Вт

i-16110 24Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2880 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	24Вт

i-16116 24Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	2880 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	24Вт

i-16111 36Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	36Вт

i-16117 36Вт




Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	36Вт

i-16112 48Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	5760 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	48Вт

i-16118 48Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	5760 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Модель	48Вт


LED ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44



Главное преимущество этих светильников - регулировка крепежных зажимов. Это решает проблему несовпадения диаметров вырезных отверстий при замене светильников, что делает установку легкой и удобной. Подходит для натяжных и гипсокартонных потолков.




i-16119 18Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2160 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-110мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 18Вт

i-16120 18Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2160 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-110мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 18Вт

i-16121 24Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 2880 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-160мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 24Вт

i-16122 24Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2880 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-160мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 24Вт

i-16123 36Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 4320 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-210мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 36Вт

i-16124 36Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 4320 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-210мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 36Вт

i-16125 48Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 5760 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-280мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 48Вт

i-16126 48Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 5760 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-280мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 48Вт

LED НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP44




i-16127 18Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2160 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-110мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 18Вт

i-16128 18Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2160 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-110мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 18Вт

i-16129 24Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2880 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-160мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 24Вт

i-16130 24Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 2880 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-160мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 24Вт

i-16131 36Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 4320 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-210мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 36Вт

i-16132 36Вт




Напряжение 175-240В
Световой поток 4320 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-210мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 36Вт

i-16133 48Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 5760 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-280мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 48Вт

i-16134 48Вт



Напряжение 175-240В
Световой поток 5760 Lm
Регулируемый размер монтажного диаметра 45-280мм
Рабочая температура от -40С до +50С
Цветовая температура Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса Белый
Материал корпуса Поликарбонат, металл
Модель 48Вт

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ



i-16113 36Вт

Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	36Вт

i-16114 36Вт

Напряжение	175-240В
Световой поток	4320 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	36Вт

i-16135 55Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	6600 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	55Вт

i-16136 70Вт



Напряжение	175-240В
Световой поток	8400 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	70Вт

Светодиодная панель представляет собой традиционную конструкцию светодиодных панелей для потолков Армстронг.

Предназначена для внутреннего освещения помещений. Используется в качестве основного источника света в офисных зданиях, торговых комплексах, конференц-залах и т.д.

Изделие имеет квадратную форму корпуса.



i-16137 55BT

Напряжение	175-240В
Световой поток	6600 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	55BT



Светодиодная панель универсальная -
встраиваемая и накладная.
Драйвер в комплекте,
рассеиватель призма.



i-16138 70BT

Напряжение	175-240В
Световой поток	8400 Lm
Класс защиты	IP44
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный 4200K
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Поликарбонат, металл
Размер ДхВхШ	595 x 595 x 15мм
Модель	70BT

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ

LED УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

i-15101 80Вт

Напряжение	175-240В
Световой поток	9600 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	335х128х73мм
Модель	80Вт



i-15102 120Вт

Напряжение	175-240В
Световой поток	14400 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	422х155х73мм
Модель	120Вт



i-15103 150Вт

Напряжение	175-240В
Световой поток	18000 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	422х155х73мм
Модель	150Вт



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

- корпус светильника и основания монолитны, образуя единую конструкцию.

LED УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65



***i-15104* 80Вт**

Напряжение	175-240В
Световой поток	9600 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	448х143х100мм
Модель	80Вт

***i-15105* 120Вт**

Напряжение	175-240В
Световой поток	14400 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	511х165,5х100мм
Модель	120Вт



***i-15106* 150Вт**

Напряжение	175-240В
Световой поток	18000 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	511х165,5х100мм
Модель	150Вт



PRO ВЕРСИЯ

- имеет возможность регулировать угол наклона светильника, относительно его основания.

Диапазон угла поворота светильника относительно кронштейна: 45°

LED УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65



i-15107 80Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	9600 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	495 x 155x 70mm
Модель	80Вт



i-15108 120Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	10000 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	520 x 154x 63mm
Модель	120Вт



LED УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65




i-15109 150Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	12000 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	520 x 154x 63mm
Модель	150Вт



Диапазон угла поворота светильника относительно кронштейна: 180°

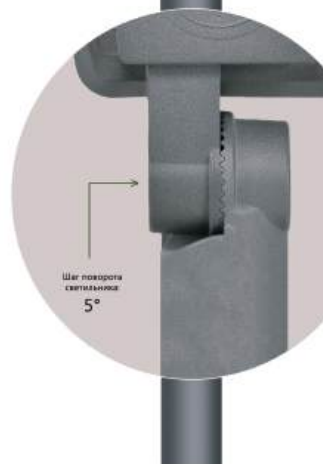

i-15110 200Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	15000 Lm
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Серый/Черный
Материал корпуса	Алюминий
Размер ДхВхШ	560 x 186x 63mm
Модель	200Вт

СВЕТОДИОДНАЯ



ПАНЕЛЬ - РАМКА



LED-рамка разборная - состоит из четырех отдельных частей. Проста в сборке. Имеет компактную упаковку, что позволяет не повредить её при транспортировке.

i-14121 48Вт

Напряжение	175-265В
Световой поток	5760 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Размер ДхВхШ	595х595х15мм
Модель	48Вт

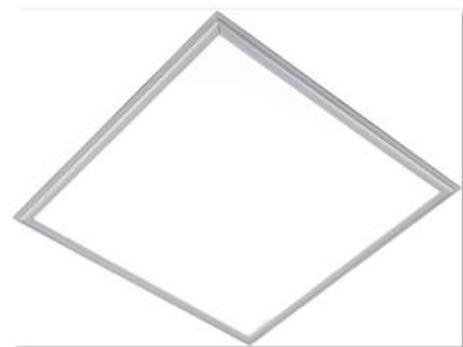

Изделие отличается компактностью, экономичностью и простотой эксплуатации. Данная модель является светильником - рамкой: изделие имеет форм-фактор квадратной рамки, которая излучает свет. Корпус изготовлен из стали, модель имеет опаловый рассеиватель. Изделию не требуются высокие пусковые токи. LED - рамка встраивается в потолок Армстронг и подвесные потолки других типов, так же монтируется накладным способом на прочные ровные поверхности. Для подключения необходим драйвер. Драйвер входит в комплект.






СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ E27

i-17131 60BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	6000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	60Вт
Тип колбы	T120




LED ЛАМПЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ с переходником E27 / E40




i-17132 80BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	8000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	80Вт
Тип колбы	T140



i-17133 100BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	10000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	100Вт
Тип колбы	T160



i-17166 120BT **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	12000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	120Вт
Тип колбы	T160



i-17167 150BT **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	15000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	150Вт
Тип колбы	T160



Промышленные светодиодные светильники предназначены для внутреннего освещения торговых, административных, общественных производственных помещений, помещений цехов, складских площадей и прочих с высоким потолком. Применение этих светильников позволяет сократить расходы на электроэнергию.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14



i-17113 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вt



i-17114 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вt

Светодиодные лампы с цоколем E14 предназначены для прямой замены ламп накаливания типа «миньон». Они подключаются напрямую к сети переменного тока 50Гц / 220 В. Во все лампы с цоколем E14 встроены качественные драйверы, что способствует долгому сроку службы.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

i-17115 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вt



i-17116 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вt

i-17162 13BT **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1300 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	13Вt




	<i>i-17163</i> 13BT NEW	
	Напряжение	165-265В
	Световой поток	1300 Lm
	Рабочая температура	от -40С до +50С
	Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
	Цвет корпуса	Белый
	Материал корпуса	Пластик, металл
	Модель	13Вt



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14

i-17134 11Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт




i-17135 11Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт

i-17158 13Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1300 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	13Вт




i-17159 13Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1300 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	13Вт

i-17160 15Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт



i-17161 15Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт

Светодиодные лампы с цоколем E14 предназначены для прямой замены ламп накаливания типа «миньон». Они подключаются напрямую к сети переменного тока 50Гц / 220 В. Во все лампы с цоколем E14 встроены качественные драйверы, что способствует долгому сроку службы.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27



i-17121 9Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	900 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	9Вт



i-17122 9Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	900 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	9Вт

i-17123 12Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт

i-17124 12Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт



i-17125 14Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1400 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	14Вт

i-17126 14Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1400 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	14Вт



i-17127 17Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1700 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	17Вт

i-17128 17Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1700 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	17Вт




Самая привычная форма лампочки - это «груша». Светодиодные изделия мощностью до 18 Вт заменяют классические лампы накаливания мощностью до 120Вт. Чаще всего элементы с цоколем E27 используют для создания общего (не точечного) освещения (угол рассеивания света составляет до 280 градусов). Светодиоды «груши» обычно устанавливают в настенные светильники и потолочные люстры.



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27


i-17129 20Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	2000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	20Вт



i-17130 20Вт


Напряжение	165-265В
Световой поток	2000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	20Вт



Особенность ламп E27 - это использование стандартного цоколя, его резьба подходит к распространенным патронам светильников и люстр, не требуя доработок (цифра 27 означает диаметр резьбы). Хотите заменить старую лампочку накаливания светодиодными аналогом? Нет ничего проще! Во многом именно соответствие стандартным патронам сделали данный вид изделий такими популярными.


i-17164 22Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	2200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	22Вт



i-17165 22Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	2200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	22Вт





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GU5.3



i-17101 10Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	10Вт

i-17102 10Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1000 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	10Вт




i-17103 12Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт

i-17104 12Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт

Светодиодные лампы - устойчивы к изменениям температуры просты в установке и использовании. В процессе работы слабо нагреваются и поэтому имеют пластиковый лёгкий корпус. Благодаря этому они могут применяться там, где другие устанавливать нельзя, например - в натяжных потолках.





i-17108 13BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1300 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	13Вт

i-17109 15BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт


i-17105 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт



i-17110 15BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт




i-17106 11BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт

Светодиоды в 4-7 раз эффективнее, чем обычные лампы накаливания или галогенные эквиваленты, имеют срок службы от 15 000 до 50 000 часов, освещают в 5-10 раз больше площади, чем галогенные лампы.

i-17107 13BT

Напряжение	165-265В
Световой поток	1300 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	13Вт



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14




i-17111 8Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	800 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	8Вт

i-17112 8Вт

Напряжение	165-265В
Световой поток	800 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	8Вт



i-17154 11Вт **NEW**


Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт

i-17156 15Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт

i-17155 11Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1100 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	11Вт



i-17157 15Вт **NEW**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1500 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	15Вт



Лампочка в форме свечи с цоколем E14 — популярный вариант декоративного и функционального освещения. Её легко узнать по характерной вытянутой колбе.

Компактность - Малый размер цоколя и вытянутая форма колбы позволяют использовать лампу в светильниках с узкими плафонами.

Декоративный эффект - Форма «свеча» придаёт интерьеру уют и эстетичность, особенно в открытых светильниках.

***i-17117* 8Вт**

Напряжение	165-265В
Световой поток	800 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	8Вт



***i-17118* 8Вт**

Напряжение	165-265В
Световой поток	800 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый, 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	8Вт



Особенность ламп E27 - это использование стандартного цоколя, его резьба подходит к распространенным патронам светильников и люстр, не требуя доработок (цифра 27 означает диаметр резьбы). Хотите заменить старую лампочку накаливания светодиодными аналогом? Нет ничего проще! Во многом именно соответствие стандартным патронам сделали данный вид изделий такими популярными.

***i-17119* 12Вт**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Нейтральный, 4200К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт



***i-17120* 12Вт**

Напряжение	165-265В
Световой поток	1200 Lm
Рабочая температура	от -40С до +50С
Цветовая температура	Холодный, белый 6400К
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса	Пластик, металл
Модель	12Вт



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E27

РОЗЕТКИ и ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



i-11100

Одинерный выключатель накладной
Мах: 250В/10А/2500Вт.
Размер: 63мм*63мм*33мм
(ABS-пластик)



i-11101

Двойной выключатель накладной
Мах: 250В/10А/2500Вт.
Размер: 63мм*63мм*33мм
(ABS-пластик)



i-11102

Одинерная розетка накладная без заземления
Мах: 250В/16А/4000Вт.
Размер: 63мм*63мм*30мм
(ABS-пластик)



i-11104

Двойная розетка накладная без заземления
Мах: 250В/16А/4000Вт.
Размер: 104мм*63мм*30мм
(ABS-пластик)



i-11103

Одинерная розетка накладная с заземлением
Мах: 250В/16А/4000Вт.
Размер: 63мм*63мм*40мм
(ABS-пластик)



i-11105

Двойная розетка накладная с заземлением
Мах: 250В/16А/4000Вт.
Размер: 104мм*63мм*40мм
(ABS-пластик)



i-11106

Одинерный выключатель накладной на два контакта
Класс защиты IP54
Мах: 250В/10А/2300Вт.
Размер: 65мм*76мм*51мм
(полипропилен)



i-11109

Одинерная розетка накладная с заземлением и крышкой и одинерным выключателем
Класс защиты IP54
Мах: 250В/16А/3680Вт.
Размер: 125мм*76мм*51мм (полипропилен)



i-11107

Одинерный проходной выключатель накладной на два контакта
Класс защиты IP54
Мах: 250В/10А/2300Вт.
Размер: 65мм*76мм*51мм
(полипропилен)



i-11110

Одинерная розетка накладная с заземлением и крышкой и одинерным выключателем
Класс защиты IP54
Мах: 250В/16А/3680Вт.
Размер: 125мм*76мм*51мм (полипропилен)



i-11108

Двойной выключатель накладной
Класс защиты IP54
Мах: 250В/10А/2300Вт.
Размер: 65мм*76мм*51мм
(полипропилен)



i-11111

Одинерная розетка накладная с заземлением и крышкой и двойным выключателем
Класс защиты IP54
Мах: 250В/16А/3680Вт.
Размер: 125мм*76мм*51мм (полипропилен)



i-11112

Двойная розетка накладная с заземлением и крышкой
Класс защиты IP54
Мах: 250В/16А/3680Вт.
Размер: 125мм*76мм*51мм
(полипропилен)



КЛЕММЫ



i-11113

Строительно-монтажная клемма
СМК 2-контактный.
Max:32A Номинальное напряжение 400В,
D=0,5-2,5мм². Размер: 16,3мм*9,9мм*5,7мм.



i-11114

Строительно-монтажная клемма
СМК 4-контактный
Max:32A Номинальное напряжение 400В,
D=1-2,5мм². Размер: 14мм*8мм*8мм.



i-11115

Строительно-монтажная клемма
СМК 6-контактный
Max:32A Номинальное напряжение 400В,
D=1-2,5мм². Размер: 22мм*16,7мм*5,8мм.



i-11116

Строительно-монтажная клемма
СМК 8-контактный
Max:32A Номинальное напряжение 400В, D=1-2,5мм².
Размер: 19мм*16мм*11,2мм.



i-11117

Строительно-монтажная клемма
СМК 4-контактный.
Max:32A Номинальное напряжение 400В, D=1-2,5мм².
Размер: 14мм*8мм*8мм. Наличие контактной пасты



i-11118

Строительно-монтажная клемма
СМК 3-контактный.
Max:32A Номинальное напряжение 400В,
D=0,5-2,5мм². Размер: 15мм*16мм*5мм.



i-11119

Строительно-монтажная клемма СМК 4-контактный.
Max:32A Номинальное напряжение 400В, D=0,5-2,5мм².
Размер: 19мм*16мм*5мм.

КОННЕКТОРЫ



i-11120

Коннектор 2-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 12,4мм*20,5мм*14,5мм.



i-11121

Коннектор 3-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 17мм*20,5мм*14,5мм.



i-11122

Коннектор 4-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 22мм*20,5мм*14,5мм.



i-11123

Коннектор 5-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 26,6мм*20,5мм*14,5мм.



i-11124

Коннектор 8-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 40,5мм*20,5мм*14,5мм.



i-11125

Соединительный проходной коннектор
2-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм².
Размер: 13мм*38мм*14мм.



i-11126

Соединительный проходной коннектор
3-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм². Размер: 19мм*40мм*15мм.



i-11127

Соединительный проходной коннектор
4-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм². Размер: 20мм*20мм*14мм.



i-11128

Соединительный проходной коннектор
5-контактный с рычагом
400В Max:32A D=0,08-4 мм². Размер: 30мм*40мм*15мм.



i-11129

Slim Коннектор 2-контактный с рычагом
450В Max:32A D=0,2-4 мм².
Размер: 10мм*19,6мм*13мм.



i-11130

Slim Коннектор 3-контактный с рычагом
450В Max:32A D=0,2-4 мм².
Размер: 10мм*19,6мм*18,6мм.



i-11131

Slim Коннектор 4-контактный с рычагом
450В Max:32A D=0,2-4 мм².
Размер: 10мм*19,6мм*20мм.



i-11132


Slim Коннектор 5-контактный с рычагом
450В Max:32A D=0,2-4 мм².
Размер: 10мм*19,6мм*30мм.

ПРОФИЛЬ для СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ




i-13118

Накладной профиль угловой для светодиодных лент.
Материал - алюминий.
Размер: 15,8 x 15,8 x 200 мм.
Заглушки и крепление в комплекте.



i-13119

Накладной профиль для светодиодных лент.
Материал - алюминий.
Размер: 15,3 x 6,4 x 200 мм.
Заглушки и крепление в комплекте.




i-13120

Встраиваемый профиль для светодиодных лент.
Материал - алюминий.
Размер: 21,3 x 6,7 x 200мм.
Заглушки и крепление в комплекте.



i-13121

Накладной профиль для светодиодных лент.
Материал - алюминий.
Размер: 17,3 x 4,5 x 200 мм.
Заглушки и крепление в комплекте.



i-13122

Накладной профиль для светодиодных лент.
Материал - алюминий.
Размер: 15,6 x 12 x 200 мм.
Заглушки и крепление в комплекте.



i-13123

Угловой соединитель для профиля
Материал - Пластик.
Размер: 16 x 16 мм.

БЛОКИ ПИТАНИЯ для СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



i-13124

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20,
Мощность - 60Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V.
Размер 282x18x18мм.

i-13127

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 80Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V.
Размер 317x18x18мм.

i-13125

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 60Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V.
Размер 282x18x18мм.

i-13128

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 100Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V.
Размер 335x18x18мм.

i-13126

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20.
Мощность , 80Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V.
Размер 317x18x18мм.

i-13129

Блок питания для светодиодных лент ultra slim.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 100Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V.
Размер 335x18x18мм.

БЛОКИ ПИТАНИЯ для СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



i-13130

Блок питания для светодиодных лент,
Класс защиты - IP20.
Мощность - 100Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V, 5A.
Размер 160x40x32мм.

i-13131

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 100Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V, 2,5A.
Размер 160x40x32мм.

i-13132

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 150Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V, 10A.
Размер 188x46x36мм.

i-13133

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 150Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V, 5A.
Размер 188x46x36мм.

i-13134

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 200Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V, 12,5A.
Размер 200x58x38мм.

i-13135

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 200Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V, 6,25A.
Размер 200x58x38мм.

i-13136

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 300Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V, 16,7A.
Размер 200x58x38мм.

i-13137

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 300Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V, 8,3A.
Размер 200x58x38мм.

i-13138

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 400Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 12V, 20,8A.
Размер 225x70x40мм.

i-13139

Блок питания для светодиодных лент.
Класс защиты - IP20.
Мощность - 400Вт.
Входное напряжение 110-240V.
Выходное напряжение 24V, 10,4A.
Размер 225x70x40мм.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



i-13100

Светодиодная лента 8мм;
Напряжение - 12 V.
Цвет свечения - 4000K.
Световой поток - 750 Lm/m.
Мощность - 7,5Вт/м.
Индекс цветопередачи - Ra >90.
Класс защиты - IP20.
Рулон 5 метров.

i-13101

Светодиодная лента 8мм;
Напряжение - 12 V.
Цвет свечения - 6500K.
Световой поток - 750 Lm/m.
Мощность - 7,5Вт/м.
Индекс цветопередачи - Ra >90.
Класс защиты - IP20.
Рулон 5 метров.

i-13102

Светодиодная лента 10мм.
Напряжение - 12 V.
Цвет свечения - 4000K.
Световой поток - 1700 Lm/m.
Мощность - 16Вт/м.
Индекс цветопередачи - Ra >90.
Класс защиты - IP20.
Рулон 5 метров.

i-13103

Светодиодная лента 10мм.
Напряжение - 12 V.
Цвет свечения - 6500K.
Световой поток - 1700 Lm/m.
Мощность - 16Вт/м.
Индекс цветопередачи - Ra >90.
Класс защиты - IP20.
Рулон 5 метров.



i-13104

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер
с пультом управления на 44 клавиши.
ультратонкий адаптер питания 24V 1A
Мощность - 2,3Вт.
Цвет свечения - 16RGB.
Класс защиты - IP20.
Рулон 10 метров.

i-13105

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер
с пультом управления на 44 клавиши.
ультратонкий адаптер питания 24V 1A
Мощность - 2,8Вт.
Цвет свечения - 16RGB.
Класс защиты - IP20.
Рулон 15 метров.

i-13106

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер
с пультом управления на 44 клавиши.
ультратонкий адаптер питания 24V 1A
Мощность - 3Вт.
Цвет свечения - 16RGB.
Класс защиты - IP20.
Рулон 20 метров.

i-13107

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер
с пультом управления на 44 клавиши.
ультратонкий адаптер питания 24V 1A
Мощность - 3,6Вт.
Цвет свечения - 16RGB.
Класс защиты - IP20.
Рулон 15 метров*2.

i-13108

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер
с пультом управления на 44 клавиши.
ультратонкий адаптер питания 24V 1,5A
Мощность - 4Вт.
Цвет свечения - 16RGB.
Класс защиты - IP20.
Рулон 20 метров*2.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА



i-13109

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V1A - в комплекте..
Мощность - 3,7 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 7,5 м.



i-13110

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V1A - в комплекте..
Мощность - 3,7 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 10 м.

i-13112

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V2A - в комплекте..
Мощность - 4 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 20 м.

i-13111

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V1A - в комплекте..
Мощность - 4 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 15 м.

i-13113

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V3A - в комплекте..
Мощность - 14 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 15 м.*2.

i-13114

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 44 клавиши
Источник питания 12V5A - в комплекте..
Мощность - 14 Вт.
Цвет свечения - 18RGB
Класс защиты - IP20
Рулон 20 м.*2.



i-13115

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 24 клавиши.
Источник питания - 5V ; 2,3Вт
Цвет свечения - 30RGB.
Класс защиты - IP65. Рулон 2 метра.

i-13116

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 24 клавиши.
Источник питания - 5V ; 2,6Вт
Цвет свечения - 30RGB.
Класс защиты - IP65. Рулон 3 метра.



i-13117

Светодиодная лента + музыкальный Bluetooth контроллер с пультом управления на 24 клавиши.
Источник питания - 5V ; 3Вт
Цвет свечения - 30RGB.
Класс защиты - IP65. Рулон 5 метра.

